

кран башенный верхнеповоротный
безоголовочный




Наименование параметра	Характеристики															
Исполнение	00		01		02		03		04		05		06		07	
Кратность полиспаста	2	4	2	4	2	4	2	4	2	4	2	4	2	4	2	4
Максимальный грузовой момент, тм	273,8		290,2		303,0		317,2		330,2		336,4		340,7		343,9	
Грузоподъемность, т																
максимальная	6	12	6	12	6	12	6	12	6	12	6	12	6	12	6	12
при максимальном вылете	3,3	3,0	3,9	3,6	4,6	4,3	5,3	5,1	6,0	6,0	6,0	7,0	6,0	8,1	6,0	9,5
Вылет стрелы, м																
максимальный	70		65		60		55		50		45		40		35	
при максимальной грузоподъемности	42,87	22,82	45,31	24,18	47,16	25,25	49,18	26,43	50	27,52	45	28	40	28	35	28
минимальный	3,04															
Высота подъема, м																
на опорной раме 6х6 м, свободностоящий	61															
на рельсовом основании с колеей 7,5 м, свободностоящий	65															
на опорной раме 7,5х7,5 м	64															
на рельсовом основании с колеей 6 м, свободностоящий	62															
на анкерном основании, свободностоящий	64															
Глубина опускания, м	5,0															
Угол поворота, град.	не ограничен															
Скорость подъема м/мин																
груза максимальной массы	44	22	44	22	44	22	44	22	44	22	44	22	44	22	44	22
холостой крюковой подвески	90	45	90	45	90	45	90	45	90	45	90	45	90	45	90	45
Плавной посадки груза максимальной массы	6															
Скорость передвижения тележки грузовой, м/мин																
с грузом максимальной массы	35															
с грузом 1/2 от максимальной массы	65															
Скорость передвижения крана, м/мин	15															
Частота вращения крана, об./мин	0,7															
Мощность, кВт																
грузовой лебедки	55															
тележечной лебедки	5,5															
механизма поворота	5,5															
механизма передвижения крана	9,5															
Система управления	частотное управление															
Геометрические параметры, м																
опорный контур на опорной раме 6х6 м	6,0 x 6,0															
опорный контур на рельсовом основании с колеей 6 м	6,0 x 6,0															
задний габарит	19,04															
опорный контур на опорной раме 7,5х7,5 м	7,5 x 7,5															
опорный контур на рельсовом основании с колеей 7,5 м	7,5 x 7,5															
Расчётная нагрузка одного ходового колеса на рельс, кН	352															
Режим работы																
крана	А3															
грузовой лебедки	М3															
тележечной лебедки	М3															
механизма поворота	М3															
механизма передвижения крана	М3															
Климатическое исполнение	У1 (ТУ1) -40°С /+40°С															
Ветровой район																
для свободностоящего крана:	I-V															
с креплением к возводимому объекту:	I-IV															
Сейсмостойкость, баллы	1-6															



TDK-12.300

общий вид

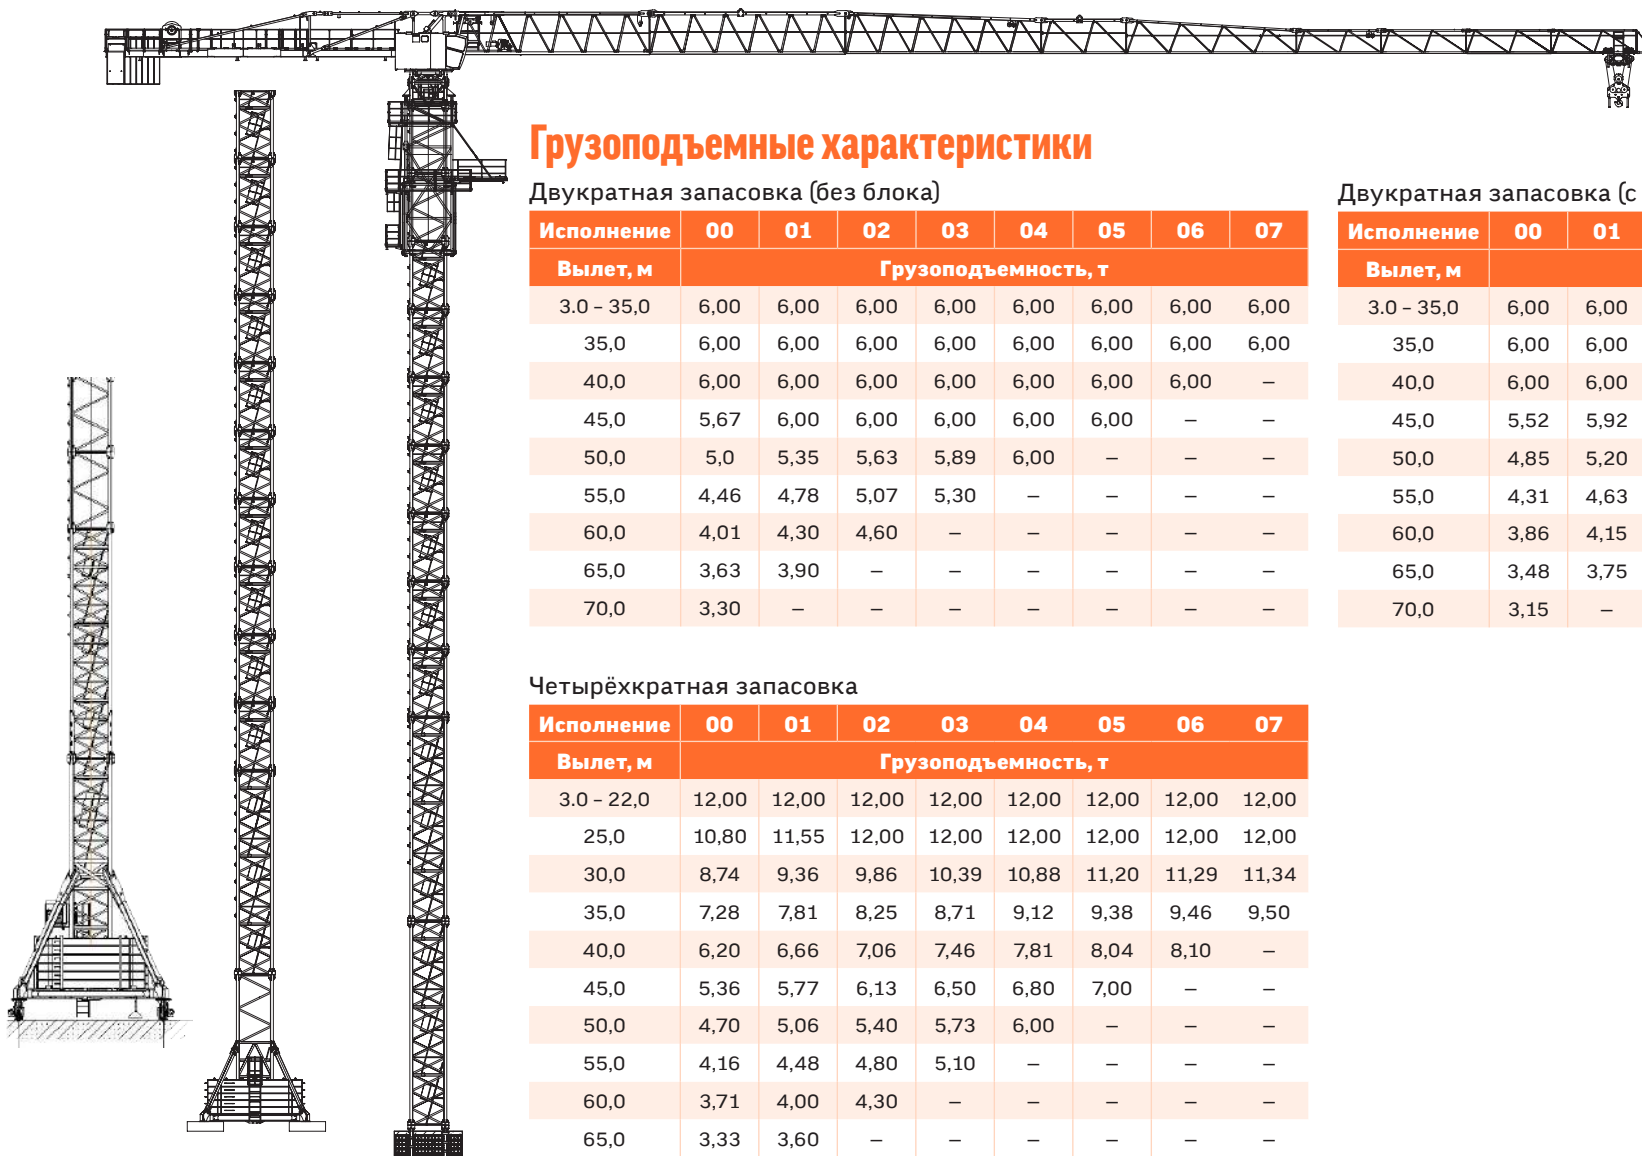

Грузоподъемные характеристики

Двукратная запасовка (без блока)

Исполнение	00	01	02	03	04	05	06	07
Вылет, м	Грузоподъемность, т							
3,0 – 35,0	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
35,0	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
40,0	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	–
45,0	5,67	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	–	–
50,0	5,0	5,35	5,63	5,89	6,00	–	–	–
55,0	4,46	4,78	5,07	5,30	–	–	–	–
60,0	4,01	4,30	4,60	–	–	–	–	–
65,0	3,63	3,90	–	–	–	–	–	–
70,0	3,30	–	–	–	–	–	–	–

Двукратная запасовка (с блоком)

Исполнение	00	01	02	03	04	05	06	07
Вылет, м	Грузоподъемность, т							
3,0 – 35,0	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
35,0	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
40,0	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	–
45,0	5,52	5,92	6,00	6,00	6,00	6,00	–	–
50,0	4,85	5,20	5,48	5,74	6,00	–	–	–
55,0	4,31	4,63	4,92	5,15	–	–	–	–
60,0	3,86	4,15	4,45	–	–	–	–	–
65,0	3,48	3,75	–	–	–	–	–	–
70,0	3,15	–	–	–	–	–	–	–

Четырёхкратная запасовка

Исполнение	00	01	02	03	04	05	06	07
Вылет, м	Грузоподъемность, т							
3,0 – 22,0	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
25,0	10,80	11,55	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
30,0	8,74	9,36	9,86	10,39	10,88	11,20	11,29	11,34
35,0	7,28	7,81	8,25	8,71	9,12	9,38	9,46	9,50
40,0	6,20	6,66	7,06	7,46	7,81	8,04	8,10	–
45,0	5,36	5,77	6,13	6,50	6,80	7,00	–	–
50,0	4,70	5,06	5,40	5,73	6,00	–	–	–
55,0	4,16	4,48	4,80	5,10	–	–	–	–
60,0	3,71	4,00	4,30	–	–	–	–	–
65,0	3,33	3,60	–	–	–	–	–	–
70,0	3,00	–	–	–	–	–	–	–

Уважаемые клиенты, стремясь к совершенству во всём, мы постоянно улучшаем характеристики нашей продукции. Просим Вас относиться с пониманием и уточнить интересующую Вас информацию у наших сотрудников. Данные материалы являются справочными.